Technisches Datenblatt
R-600

200

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓



PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	100 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

attika
FEUERKULTUR

Technisches Datenblatt
R-600

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	5.8 kW
Heizleistung min./max.	4-8 kW
Holzaufgabemenge	1.8 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	76 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	6.1 g/s
Abgastemperatur	306 °C
Erforderlicher F druck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O2	5 mg/Nm^3
CO Emission bei 13 % O2	0.0915 %
CO Emission bei 13 % O2	1144 mg/Nm^3
CO2 Gehalt	9.6 %
OGC bei 13 % O2	54 mg/Nm^3
NOx bei 13 % O2	69 mg/Nm^3

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1100 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	950 mm


ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
R-600

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 500 cm^2
Konvektionsluft unten	min. 250 cm^2

Installation

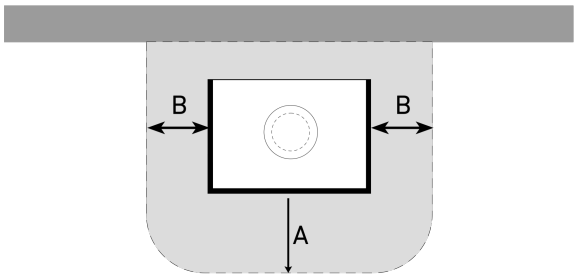

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch