attika
FEUERKULTUR

Technisches Datenblatt
R-600 RD

200

OPTIONEN

Feuerraumtür	
Stahltür	✓
Vollglas-Feuerraumtür	✓
Lackierungen	
Schwarz	✓
Türöffnung	
Türöffnung Links	✓
Türöffnung Rechts	✓
Türöffnung Beidseitig	✓
web2print.rahmen	
web2print.rahmenGewinkeltHoehe25	✓
web2print.rahmenLinearFlachHoehe6	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

Technisches Datenblatt
R-600 RD

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	120-125 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	150 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	100 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Mehrfachbelegung	✓
Eco Design	✓
EN NORM	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
R-600 RD

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	7.9 kW
Holzaufgabemenge	2.4 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	79 %
Verbrennungsluftbedarf	17.6 m^3/h
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	5.9 g/s
Abgastemperatur	310 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O2	14 mg/Nm^3
CO Emission bei 13 % O2	0.077 %
CO Emission bei 13 % O2	958 mg/Nm^3
CO2 Gehalt	11.8 %
OGC bei 13 % O2	43 mg/Nm^3
NOx bei 13 % O2	77 mg/Nm^3

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1000 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	1000 mm


ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

Technisches Datenblatt
R-600 RD

KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 300 cm^2
Konvektionsluft unten	min. 200 cm^2

Installation

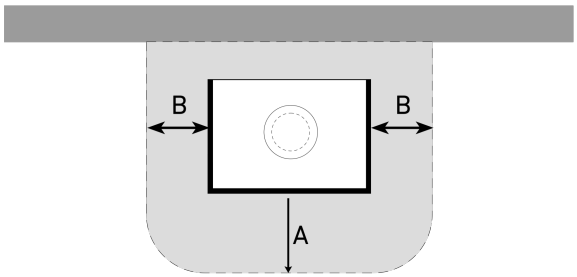

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch