attika
FEUERKULTUR

Technisches Datenblatt
VISIO 2

200

OPTIONEN



Einbau-/Tragrahmen	
Schwarz, 6mm	✓
Edelstahl, 6mm	✓
Scheibenrahmen	
Schwarz	✓
Edelstahl	✓
Griffe	
Eichenholz dunkel gebeizt	✓
Edelstahl	✓
Stahl Schwarz	✓
AIR-System	
für raumluftunabhängige Montage	✓
Speicher-Modul©	
Speicher-Modul©	84 kg

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

Technisches Datenblatt
VISIO 2

PRODUKT INFORMATIONEN

Gewicht je nach Modell/Ausstattung	
Gewicht je nach Modell/Ausstattung	233 - 317 kg
Ø Rauchabgang	
Ø Rauchabgang	200 mm
Ø Lufteintritt	
Ø Lufteintritt	150 mm
Prüfungen	
Energieeffizienzklasse	A
Eco Design	✓
EN NORM 6.4.23	EN 13229
BImSchV	Stufe 2
Flamme Verte	✓
Classe energetica di appartenenza	4 Stelle

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

Technisches Datenblatt
VISIO 2

200

LEISTUNGEN

Wärmeleistung	
Nennwärmeleistung	7 kW
Heizleistung min./max.	5-9 kW
Holzaufgabemenge	2 ≈ kg/h
Wirkungsgrad	80 %
Tripelwerte	
Abgasmassenstrom	7.5 g/s
Abgastemperatur	243 °C
Erforderlicher Förderdruck	12 Pa
Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung	10 Pa
Brandverhalten	
Staub bei 13 % O2	5 mg/Nm^3
CO Emission bei 13 % O2	0.09 %
CO Emission bei 13 % O2	1150 mg/Nm^3
CO2 Gehalt	8.9 %
OGC bei 13 % O2	45 mg/Nm^3
NOx bei 13 % O2	81 mg/Nm^3

INSTALLATION

Möbelabstand vom Frontglas	
A: Möbelabstand vom Frontglas	1200 mm
Möbelabstand vom Seitenglas	
B: Möbelabstand vom Seitenglas	850 mm

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

Technisches Datenblatt
VISIO 2

200


KONVEKTIONSLUFT

Konvektionsluft oben	min. 600 cm^2
Konvektionsluft unten	min. 400 cm^2

Hinweis

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Installation

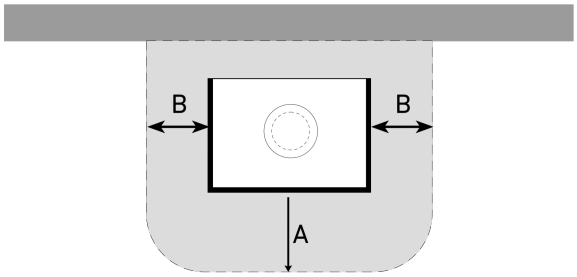

ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200