# Technisches Datenblatt
# VISIO 3:1 ST

OPTIONEN

| | |
|---|---|
| **Einbau-/Tragrahmen** | |
| Schwarz, 6mm | ✓ |
| Edelstahl, 6mm | ✓ |
| **Scheibenrahmen** | |
| Schwarz | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| **Griffe** | |
| Eichenholz dunkel gebeizt | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Stahl Schwarz | ✓ |
| **AIR-System** | |
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |





ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

# Technisches Datenblatt
# VISIO 3:1 ST

PRODUKT INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Gewicht je nach Modell/Ausstattung** | |
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 510 kg |
| **Ø Rauchabgang** | |
| Ø Rauchabgang | 200 mm |
| **Ø Lufteintritt** | |
| Ø Lufteintritt | 150 mm |
| **Prüfungen** | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Eco Design | ✓ |
| EN NORM 6.4.23 | EN 13229 |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

attika
FEUERKULTUR

# Technisches Datenblatt
# VISIO 3:1 ST

200

## LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|---|
| Nennwärmeleistung | 10 kW |
| Heizleistung min./max. | 8.7-10 kW |
| Holzaufgabemenge | 2.9 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | 80 % |
| **Tripelwerte** | |
| Abgasmassenstrom | 9.6 g/s |
| Abgastemperatur | 238 °C |
| Erforderlicher Förderdruck | 12 Pa |
| Erforderlicher Förderdruck bei 0.8-facher Nennwärmeleistung | 10 Pa |
| **Brandverhalten** | |
| Staub bei 13 % O2 | 18 mg/Nm$^3$ |
| CO Emission bei 13 % O2 | 0.0744 % |
| CO Emission bei 13 % O2 | 930 mg/Nm$^3$ |
| CO2 Gehalt | 8.8 % |
| OGC bei 13 % O2 | 35 mg/Nm$^3$ |
| NOx bei 13 % O2 | 87 mg/Nm$^3$ |

## INSTALLATION

| Möbelabstand vom Frontglas | |
|---|---|
| A: Möbelabstand vom Frontglas | 700 mm |
| **Möbelabstand vom Seitenglas** | |
| B: Möbelabstand vom Seitenglas | 700 mm |



ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200

# Technisches Datenblatt
# VISIO 3:1 ST


200

Hinweise

Maximal vom Rahmen getragenes Gewicht: 200 kg.

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.

Skizzen Sicherheitsabstände

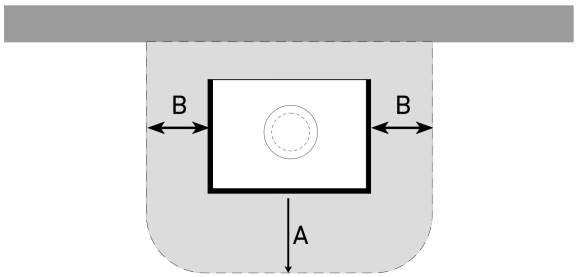




ATTIKA FEUER AG I Brunnmatt 16 I CH-6330 Cham I Tel. +41 41 784 80 80 I info@attika.ch I www.attika.ch

200